

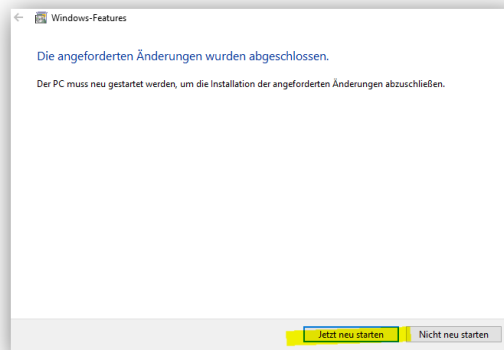
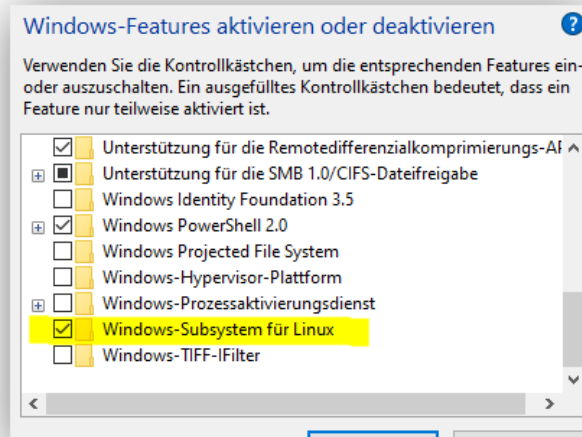
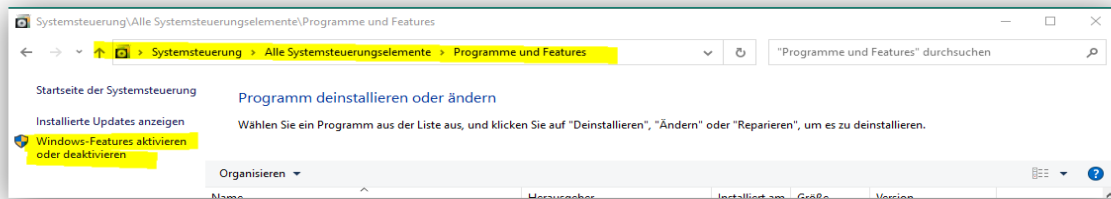

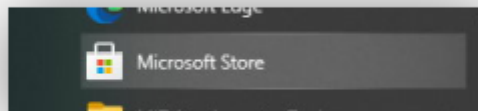


Windows 10 Home 21H1 WSL - Ubuntu 20.04 LTS




- Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Features
- Windows-Features aktivieren oder deaktivieren
- Windows-Subsystem für Linux
- OK
- Rechner neu starten (alles Wichtige vorher sichern)

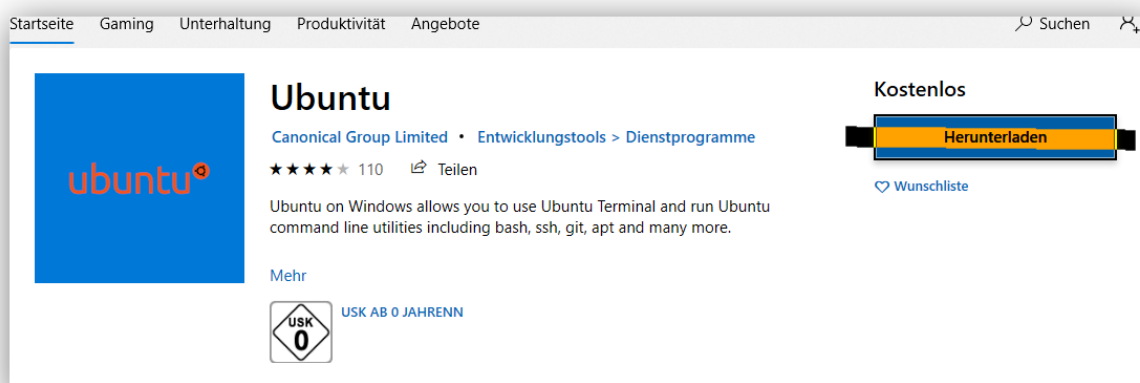

- ubuntu

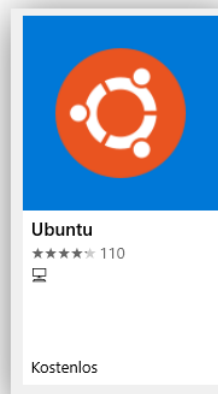


- Jetzt muss man sich mit seinem Microsoft Konto anmelden

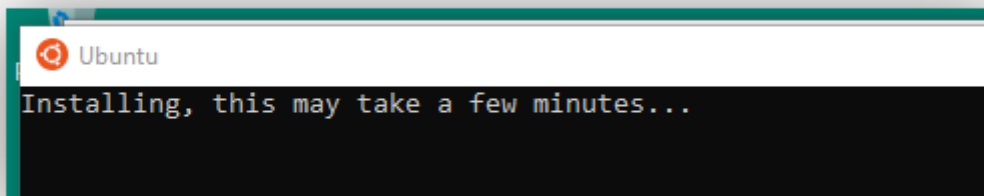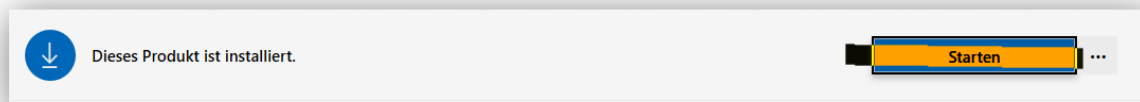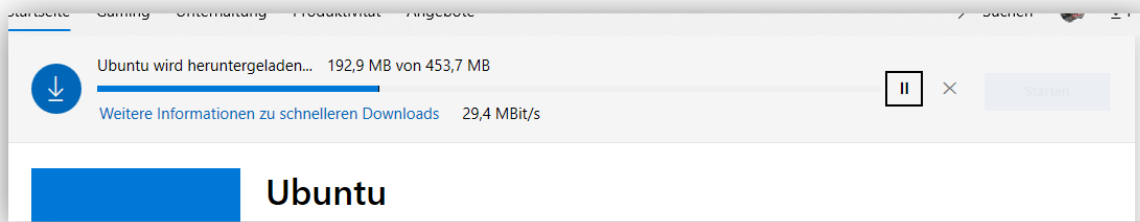

Ein paar Minuten später:

- username
- password
- password

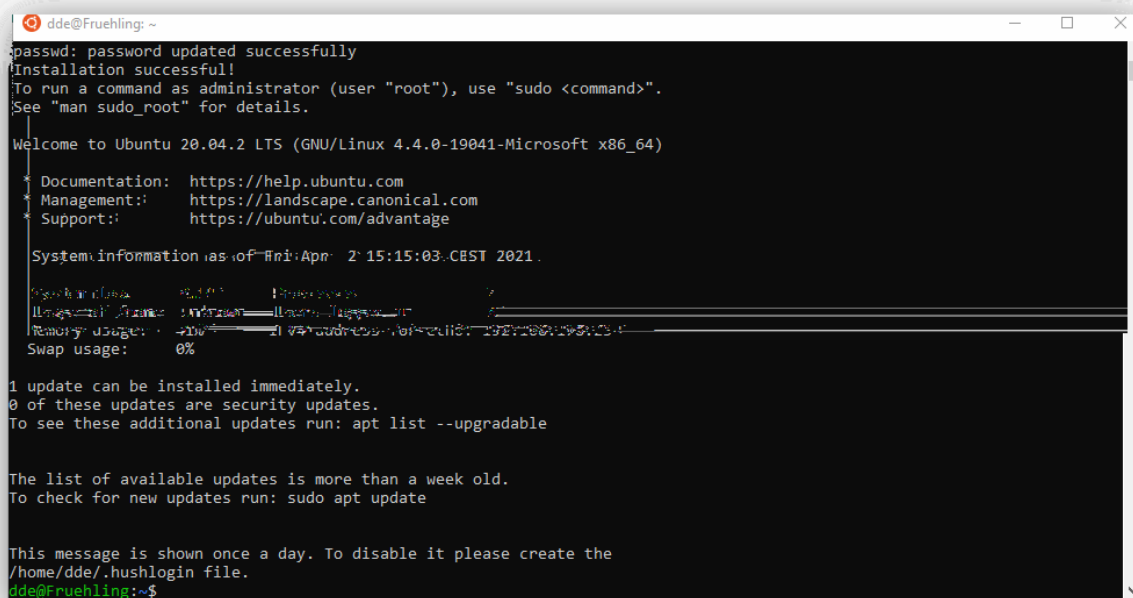

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`
- `sudo apt install gcc`
- `sudo apt install g++`
- `sudo apt install make`
- `sudo apt install git`
- `sudo apt install gdb`
- `sudo apt install build-essential`

--- System ist erstmals installiert ---

RailControl laden, und übersetzen

```
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
dde@Fruehling:~$ git clone https://github.com/teddydych/railcontrol.git
Cloning into 'railcontrol'...
remote: Enumerating objects: 222, done.
remote: Counting objects: 100% (222/222), done.
remote: Compressing objects: 100% (150/150), done.
remote: Total 11717 (delta 135), reused 132 (delta 72), pack-reused 11495
Receiving objects: 100% (11717/11717), 11.19 MiB | 4.67 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9482/9482), done.
dde@Fruehling:~$
```


Erster Test

```
ees.o Hardware/zlib/crc32.o Hardware/zlib/inft
thread -ldl
dde@Fruehling:~/railcontrol$ ./railcontrol
```

```
dde@Fruehling:~/railcontrol$ ./railcontrol
2021-04-02 13:44:09.325812: Info: Main: Starting RailControl
2021-04-02 13:44:09.326424: Info: Main: Version: 19
2021-04-02 13:44:09.327170: Info: Main: Compile date: 2021-04-02 15:37:50
2021-04-02 13:44:09.327710: Info: Main: Last GIT commit hash: 1fbee81368ab84d4a8a1c4465a46b7a2ecc82809
2021-04-02 13:44:09.328337: Info: Main: Last GIT commit date: 2021-03-31 16:42:31
2021-04-02 13:44:09.328959: Info: Main: Copying from railcontrol.conf.dist to railcontrol.conf
2021-04-02 13:44:09.330555: Info: Config: Reading config file railcontrol.conf
2021-04-02 13:44:09.331542: Info: Config: Parameter found in config file: dbfilename = railcontrol.sqlite
2021-04-02 13:44:09.331749: Info: Config: Parameter found in config file: dbkeepbackups = 10
2021-04-02 13:44:09.332276: Info: Config: Parameter found in config file: webserverport = 8082
2021-04-02 13:44:09.333131: Info: SQLite: Opening SQLite database with filename railcontrol.sqlite
2021-04-02 13:44:09.334769: Info: SQLite: Creating table hardware
2021-04-02 13:44:09.541626: Info: SQLite: Creating table objects
2021-04-02 13:44:09.835580: Info: SQLite: Creating table relations
2021-04-02 13:44:09.953680: Info: SQLite: Creating table settings
2021-04-02 13:44:10.078358: Info: WebServer: Webserver started
2021-04-02 13:44:10.079407: Info: WebServer: Please type one of the following links in your browser to connect to RailCo
ntrol:
  http://localhost:8082/
  http://192.168.178.25:8082/
  http://[fe80::c12:d5e8:aa02:142b]:8082/
  http://127.0.0.1:8082/
  http://[::1]:8082/
  http://[fe80::466:c177:57fb:3164]:8082/
  http://[fe80::d6c:1697:b634:11bb]:8082/
  http://[fe80::38ca:2cb4:505c:1c05]:8082/
2021-04-02 13:44:10.175824: Info: Manager: Debounce thread started
```


- `./railcontrol` (beim ersten Mal meldet sich die Firewall)
- unter Windows einen Browser öffnen und `localhost:8082` aufrufen

Ergebnis

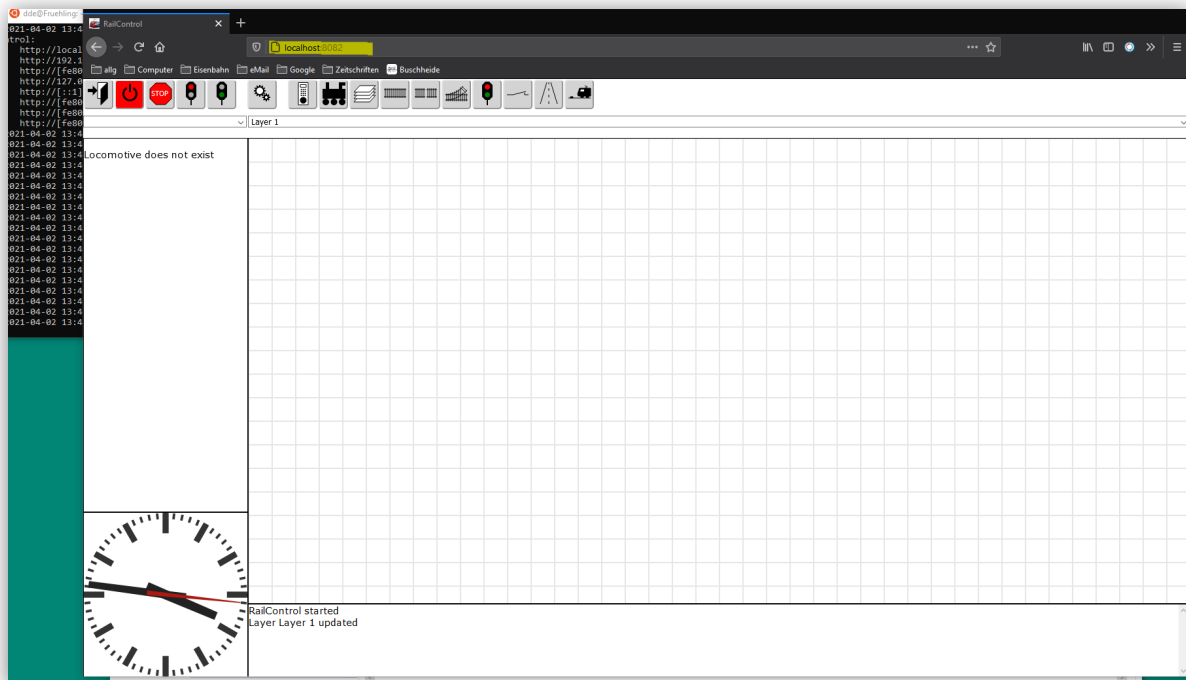

serielle Schnittstelle

- unter Windows COM5 (bei mir)
- unter WSL `/dev/ttyS5`




TwinCenter

Name:	<input type="text" value="TwinCenter"/>
Typ:	<input type="text" value="Fleischmann TwinCenter"/>
Serieller Anschluss:	<input type="text" value="/dev/ttyS5"/>
Anzahl S88 Module (8 Pin):	<input type="text" value="0"/> - +
Hinweis:	

Dateien kopieren

- `explorer.exe .` (den Punkt nicht vergessen)

```
2021-06-23 11:56:49.622437: Info: SQLite: opening SQLite database wi
2021-06-23 11:56:49.632175: Info: SQLite: relations is up to date
dde@DESKTOP-RD4KMNQ:~/railcontrol$ explorer.exe .
```

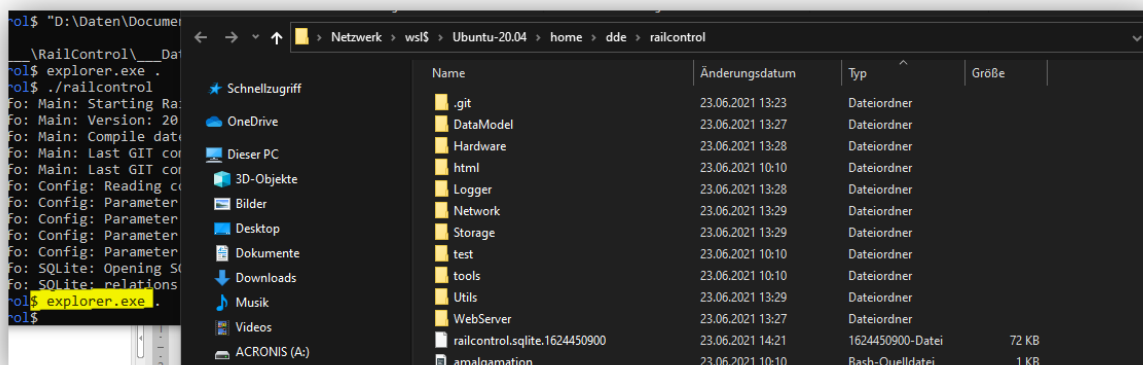



jetzt kann man Dateien einfach hin und her ziehen.

- z.B. `railcontrol.sqlite`

Visual Studio Editor

- Link: [Download](#)
- Installieren
- Aufrufen
- WSL installieren

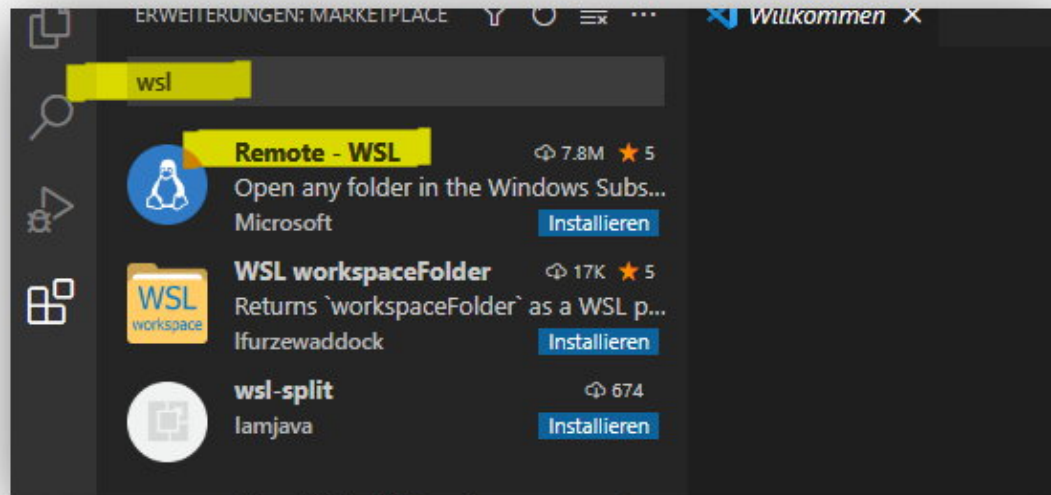

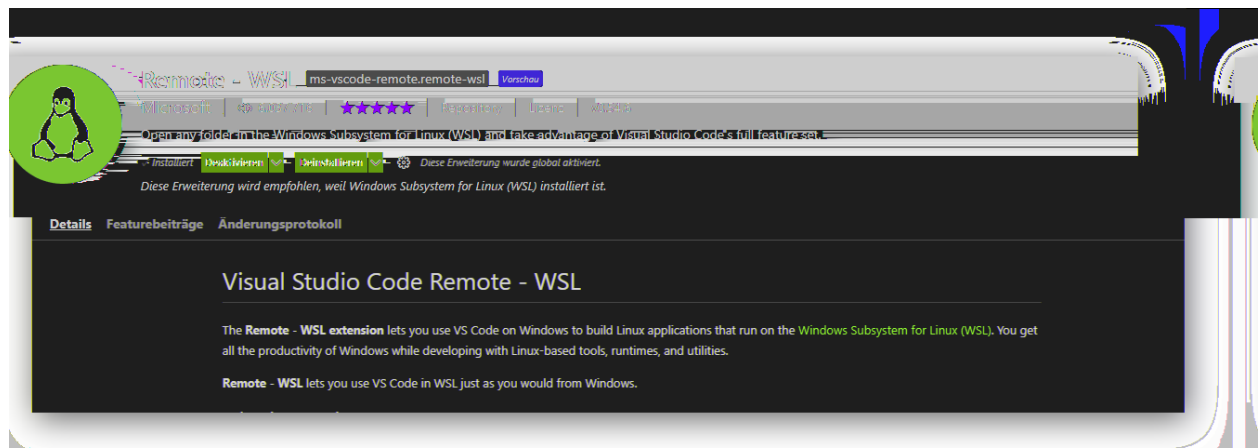

- Visual Studio Code Editor wieder schließen
- Ubuntu starten

```
railcontrol  
dde@Fruehling:~$ cd $HOME/railcontrol/  
dde@Fruehling:~/railcontrol$
```


```
dde@Fruehling:~$ cd $HOME/railcontrol/  
dde@Fruehling:~/railcontrol$ code .
```

```
dde@Fruehling:~$ cd $HOME/railcontrol/  
dde@Fruehling:~/railcontrol$ code .  
Installing VS Code Server for x64 (c185983a683d14c396952dd432459097bc7f757f)  
Downloading: 26%_
```



```
dde@Fruehling:~$ cd $HOME/railcontrol/  
dde@Fruehling:~/railcontrol$ code .  
Installing VS Code Server for x64 (c185983a683d14c396952dd432459097bc7f757f)  
Downloading: 100%  
Unpacking: 100%  
Unpacked 1718 files and folders to /home/dde/.vscode-server/bin/c185983a683d14c396952d  
dde@Fruehling:~/railcontrol$
```


- Eine beliebige cpp-Datei durch Doppelklick öffnen
- C++ installieren
- Code Editor schließen
- Über Ubuntu mit code . wieder starten (an den Punkt denken)
- Neues Terminal öffnen
- z.B. make eingeben

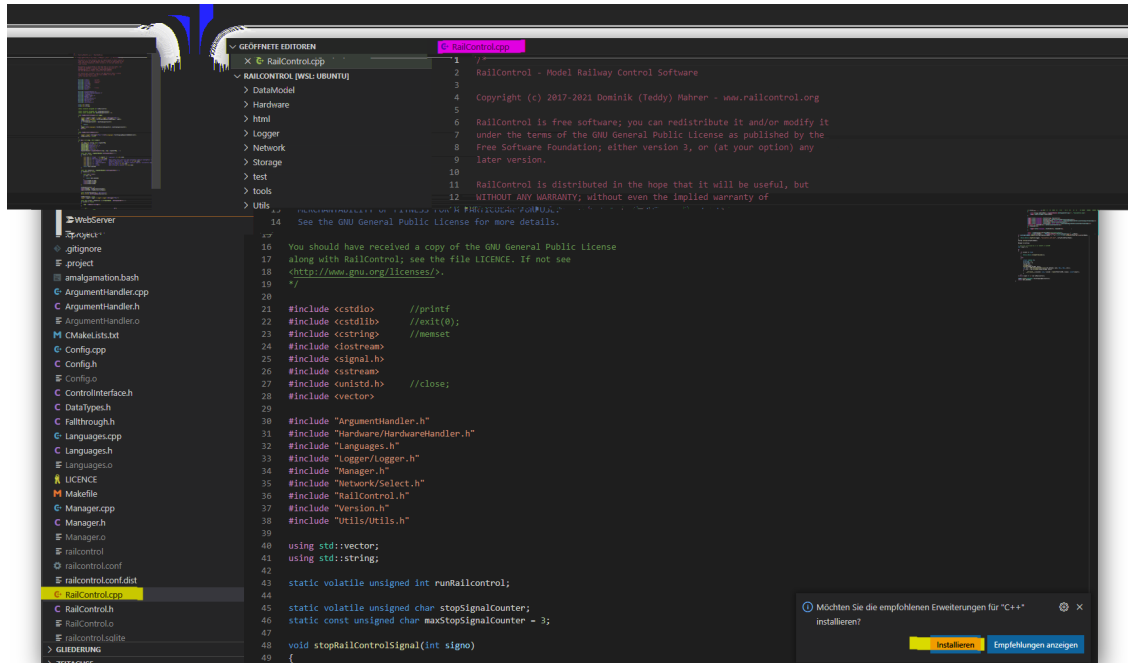

```
dde@Fruehling:~/railcontrol$ make
sed s/@COMPILE_TIMESTAMP@/`date +%s`/ < Version.cpp.in \
| sed s/@GIT_HASH@/`git log -1 --format=%H`/ \
| sed s/@GIT_TIMESTAMP@/`git log -1 --format=%at`/ \
| sed "s/@GIT_DIRTY@/`git status -s| wc -l`/" \
| sed s/@RAILCONTROL_VERSION@/19/ \
> Version.cpp
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o Vers
g++ -g Storage/sqlite/sqlite3.o ArgumentHandler.o Config.o Languages
o WebServer/HtmlTagButtonCommandToggle.o WebServer/HtmlTagFeedback.o
onPopup.o WebServer/HtmlTagRoute.o WebServer/HtmlFullResponse.o WebS
ebServer/WebClientTrackBase.o WebServer/WebClientSignal.o WebServer/
k.o WebServer/HtmlTagInputSlider.o WebServer/HtmlTag.o WebServer/Htm
erver/HtmlTagButton.o DataModel/AccessoryBase.o DataModel/Serializab
/Accessory.o DataModel/Loco.o DataModel/Cluster.o DataModel/LocoFunc
Object.o DataModel/Relation.o Hardware/Z21.o Hardware/Hsi88.o Hardwa
re/ProtocolMaerklinCAN.o Hardware/HardwareHandler.o Hardware/OpenDcc
Network/Serial.o Network/UdpConnection.o Network/TcpConnection.o Ne
ib/deflate.o Hardware/zlib/gzlib.o Hardware/zlib/uncompr.o Hardware/
ware/zlib/inflate.o Hardware/zlib/infbac.o Hardware/zlib/trees.o Ha
thread -ldl
dde@Fruehling:~/railcontrol$
```

Zweiter Test


- `./railcontrol`

```
re/ProtocolMaerklinCAN.o Hardware/HardwareHandler.o Hardware
Network/Serial.o Network/UdpConnection.o Network/TcpConne
ib/deflate.o Hardware/zlib/gzlib.o Hardware/zlib/uncompr.o
ware/zlib/inflate.o Hardware/zlib/infbac.o Hardware/zlib/t
thread -ldl
dde@Fruehling:~/railcontrol$ ./railcontrol
```

```
2021-04-02 18:33:36.029974: Info: WebServer: Please type one of the following links in your browser to connect to RailControl:
http://localhost:8082/
http://192.168.178.25:8082/
http://[fe80::c12:d5e8:aa02:142b]:8082/
http://127.0.0.1:8082/
http://[::1]:8082/
http://[fe80::466:c177:57fb:3164]:8082/
http://[fe80::d6c:1697:b634:11bb]:8082/
http://[fe80::38ca:2cb4:505c:1c05]:8082/
2021-04-02 18:33:36.030494: Info: Manager: Loaded layer 1: Layer 1
2021-04-02 18:33:36.031868: Info: Manager: Debounce thread started
```

Ergebnis

- `./railcontrol` (beim ersten Mal meldet sich die Firewall)
- unter Windows einen Browser öffnen und localhost:8082 aufrufen

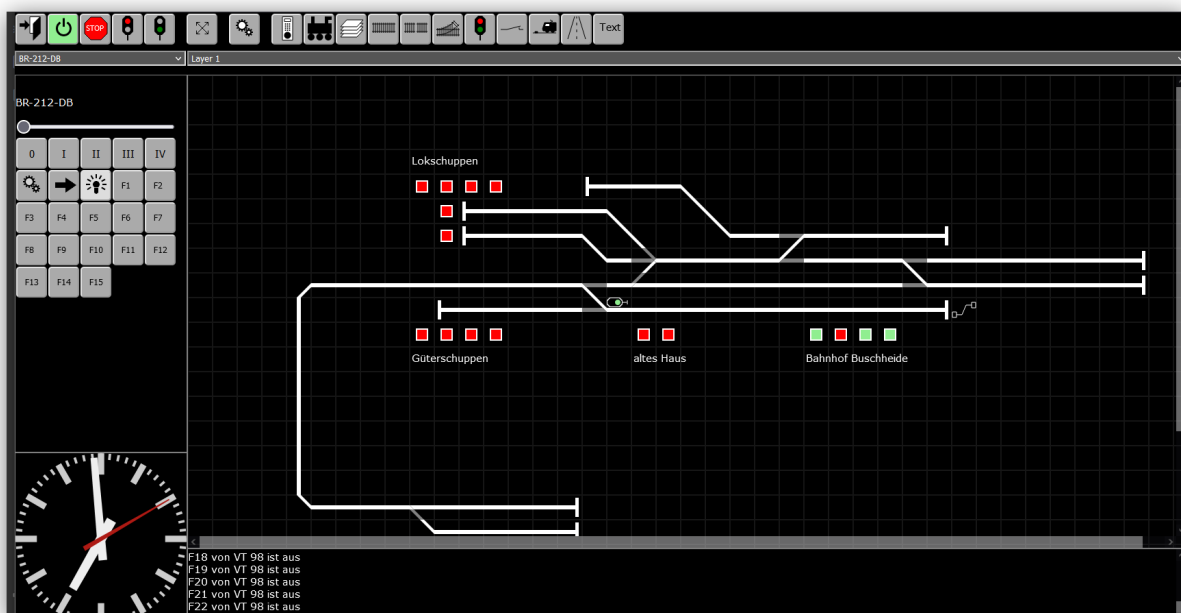

hier mit meiner vorhandenen railcontrol.sqlite - Datei

Aktualisieren

```

74 | argumentMap[ silent ] = s ;
PROBLEME AUSGABE DEBUGGING-KONSOLE TERMINAL

dde@Fruehling:~/railcontrol$ git pull
remote: Enumerating objects: 34, done.
remote: Counting objects: 100% (34/34), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 22 (delta 20), reused 22 (delta 20), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (22/22), 4.10 KiB | 17.00 KiB/s, done.
From https://github.com/teddych/railcontrol
 1fbee81..be014e8 master -> origin/master
Updating 1fbee81..be014e8
Fast-forward
 DataModel/Loco.cpp      | 267 ++++++
 DataModel/Loco.h        | 51 +++++
 DataModel/ObjectIdentifier.h | 6 +
 DataTypes.h             | 3 +-
 Manager.cpp             | 52 +++++
 Manager.h               | 20 +++
 WebServer/WebClient.cpp | 32 +++++
 WebServer/WebClient.h   | 1 +
 WebServer/WebClientTrack.cpp | 3 +-
 9 files changed, 341 insertions(+), 94 deletions(-)
dde@Fruehling:~/railcontrol$

```

```

WebServer/WebClientTrack.cpp | 3 +-
...
dde@Fruehling:~/railcontrol$ make
...
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o WebServer/HtmlTagFeedback.o WebServer/HtmlTagFeedback.cpp
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o WebServer/HtmlTagAccessory.o WebServer/HtmlTagAccessory.cpp
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o WebServer/HtmlTagInputInteger.o WebServer/HtmlTagInputInteger.cpp
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o WebServer/HtmlTagTrackBase.o WebServer/HtmlTagTrackBase.cpp
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o WebServer/HtmlTagButtonPopUp.o WebServer/HtmlTagButtonPopUp.cpp
g++ -I. -g -O2 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -std=c++11 -c -o WebServer/HtmlTagRoute.o WebServer/HtmlTagRoute.cpp

```

```

...
Network/Serial.o Network/UdpConnection.o Network/TcpConn
ib/deflate.o Hardware/zlib/gzlib.o Hardware/zlib/uncompr.
ware/zlib/inflate.o Hardware/zlib/infbac.o Hardware/zlib
thread -ldl
dde@Fruehling:~/railcontrol$

```

- git pull
- make